


1.外形尺寸:(单位: mm)

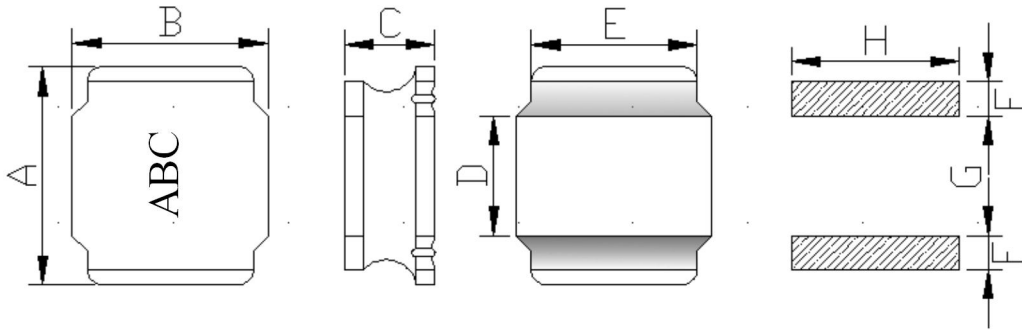

A	B	C	D	E	F	G	H
4.00±0.2	4.00±0.2	3.0Max.	1.8±0.3	3.2Ref	1.3Ref	1.6Ref	3.7Ref


2. 电气特性:

电感量 L	0.24-2200uH	测试条件	100-200KHz/0.25V	<b>测试仪器:</b> ■HP4287A ■TH2817C ■TH2817B/1773 ■HK502BC ■CH1062
直流电阻(DCR)	(0.010-24.0Ω)±30%	测试条件		
电流(IDC)	L(8.0-0.13A)≥0A×70%	测试条件	100KHz/0.25V	

3. 材料:


- (1) 铁芯: N251H SDR-4.0-2.75-2.0-1.4S-P2
- (2) 铜线: 2UEW H
- (3) 磁粉胶: NR-RK(3015)

4. 电性图:




注意事项:	修改记录:
1: 包装:2000PCS/REEL.	1:
2: 黑色印字	2:
3: 产品包装需用冷封带	3:
4:	4:
5:	5:

5.载带尺寸:(单位: mm)

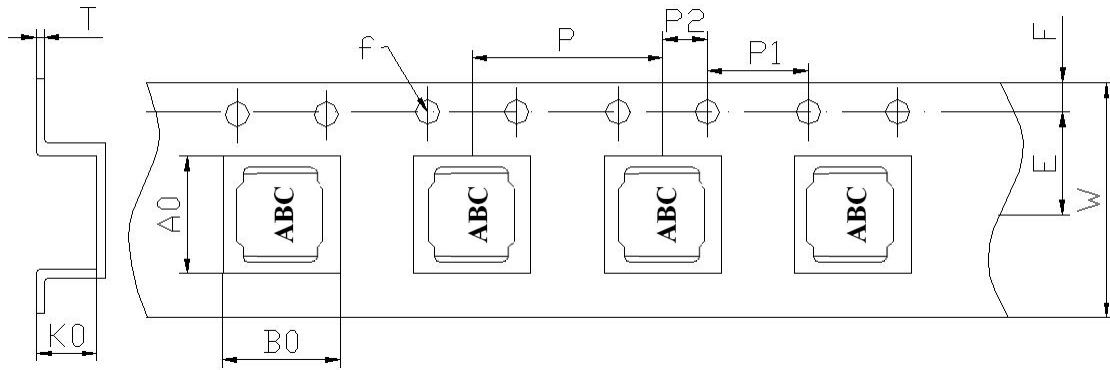

Series	A0	B0	W	E	F	$\phi f$
		4.3±0.1	4.3±0.1	12.0±0.3	5.5±0.1	1.75±0.1
NR4030	P	P1	P2	K0	T	
	8.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	3.1±0.1	0.3±0.1	

6.带盘尺寸:(单位: mm)

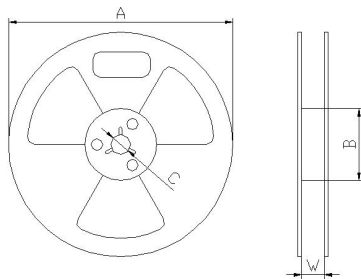

A	330±0.5
B	100±0.5
C	13.5±0.5
W	12.5±0.5

7.包装数量:

项目	数量 (PCS)	尺寸规格 (mm)
盘	2000	13"
内盒		
外箱		

注意事项:

- 1: 载带前空格留 25PCS,后空格留 30PCS。
- 2: 冷封上盖带。

